

# WIKA社製スイッチ付き圧力計

## PGS23.063

- ・盤面径φ63で圧カスイッチ付きの小型圧力計
- ・圧力レンジ 0~0.4MPa. . . 0~40MPa
- ・接液部オールステンレス製
- ・保護等級: IP54
- ・封入液: 無し  
(φ100は封入液有が可能です)
- ・圧カスイッチの設定点  
レンジの25~75%にて任意設定可能  
例えばレンジ0~10MPaの製品は  
2.5~7.5MPaの間でスイッチの設定ができます。



### ●オーダーコード

PGS23.063 - ① - ② - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 2m

番号	コード	仕様
①	G1/4	接続ネジ: G1/4
	R1/4	接続ネジ: R1/4
②	A	接続部: 下部(縦型)
	B	接続部: 背面
(次ページ図面をご参照ください)		
④	1	スイッチ数: 1
	2	スイッチ数: 2
⑤	NO	常時開 (圧力上昇でON)
	NC	常時閉 (圧力上昇でOFF)
⑥	2m	ケーブル長さ(標準) 別の長さをご指定いただくことも可能です (特注)

番号	コード	仕様
③	0.4	0~0.4 MPa
	0.6	0~0.6 MPa
	1.0	0~1.0 MPa
	1.6	0~1.6 MPa
	2.5	0~2.5 MPa
	4.0	0~4.0 MPa
	6.0	0~6.0 MPa
	10	0~10 MPa
	16	0~16 MPa
	25	0~25 MPa
40	0~40 MPa	

例: PGS23.063 - G1/4 - A - 1.0 - 2 - NONC - 2m


# WIKA社製スイッチ付き圧力計

## PGS23.063

### ●スイッチの仕様

- ・マグネットスナップアクションスイッチ
- ・非防爆(防爆仕様についてはお問合せください)
- ・接点容量 0.5A(AC/DC250V以下)
- ・接点材質 銀ニッケル/金メッキ
- ・接点が2つの場合は、両者の設定値をレンジの20%以上離してください。
- ・ヒステリシス 2~5%

### ●外形図:前ページ②:A[接続部下部(縦型)]

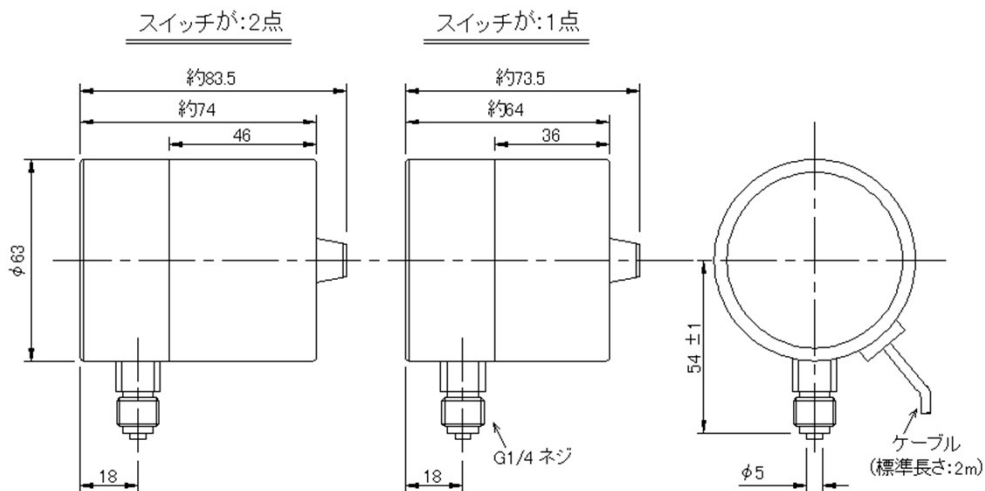

### ●外形図:前ページ②:B[接続部背面]

